KIT LPA TRANSPARENTE UNIFLEX

Versión 1
Abril, 2018

HOJA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

El **KIT LPA Transparente Uniflex** es un producto formulado para utilizarse como capa transparente en sistemas de repintado automotriz, por su rápido secado y fácil preparación brinda la más alta productividad. Puede utilizarse para el repintado total o de secciones de vehículos donde se requiera obtener un acabado similar al recubrimiento original.

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

No se requieren.

SUSTRATOS

RECOMENDADOS

Esmalte Acrílico Flex (catalizada)
FX-BASE Color
Flexbase Plus
FLEX-Cryl

NO RECOMENDADOS

Metales no ferrosos
Plásticos poliolefinicos
Acabados diferentes a los recomendados

INSTRUCCIONES DE USO

MEZCLA

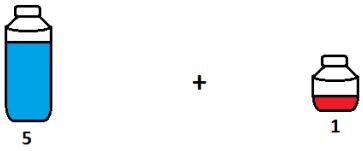

KIT LPA TRANSPARENTE UNIFLEX

ENDURECEDOR KIT LPA TRANSPARENTE UNIFLEX

EL ENVASE DEL TRANSPARENTE CUENTA CON ESPACIO LIBRE PARA ADICIONAR EL ENDURECEDOR SI REQUIERE PREPARAR TODO EL MATERIAL.

POT LIFE DE MEZCLA: 2 HORAS

Presión: 1.5 – 3 Kg/cm^2 (22 – 45 lb/In^2)
Pico de fluido: 1.2 – 1.5 mm



Aplicar de 2 a 3 manos húmedas.

Para mayor información comunícate a Servicio Técnico o línea de Atención a Clientes al Tel. 01800 022 7926
Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500

5 – 10 Minutos de oreo entre manos.

Una vez que haya secado al tacto, deje transcurrir 15 minutos y someta la pieza pintada a una temperatura de 60°C por 30 minutos después de haber aplicado la última mano.

Si desea pulir asiente con lija # 1500 - # 2500 y pula con borla después de 24 horas. Encerar después de 30 días.

NUNCA REGRESE MATERIAL CATALIZADO AL RECIPIENTE ORIGINAL.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PREPARE LA SUPERFICIE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES MARCADAS EN LA HOJA TÉCNICA DEL PRODUCTO A UTILIZAR RECOMENDADO DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE.

En la limpieza del equipo se recomienda el uso del **Thinner Estándar FLEX**. Consulte la SDS del producto para información específica.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Viscosidad C2 Zahn @ 25°C	Seg	10	16
Densidad @ 25°C	g/mL	0.90	0.93
Sólidos en peso	%	26	29
Estabilidad	Años	3	ND
LISTO PARA APLICAR			
Secado libre de polvo	Min	20	25
PELICULA SECA			
Espesor	Mils	2.0	2.5
Brillo @ 60°	GU	90	100
Adherencia (Primer/ Acabado/Transparente)	%	95	100
Resistencia Impacto directo	Lib	90	-
Dureza König	Seg	50	70
Resistencia Intemperie, QUV	Horas	500	-
Cámara Salina (Primer/ Acabado/Transparente)	Horas	250	-
Rendimiento teórico, 1 mil de producto diluido y aplicado	m2/Lt	10.5	11.5

Para mayor información comunícate a Servicio Técnico o línea de Atención a Clientes al Tel. 01800 022 7926
Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500